AEROMODELISME
Le plaisir de construire

Définition d’un gabarit pour percer les “gun tubes” dans le bord d’attaque

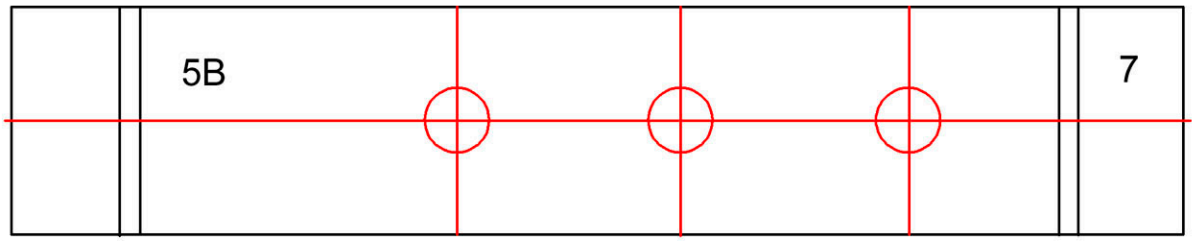

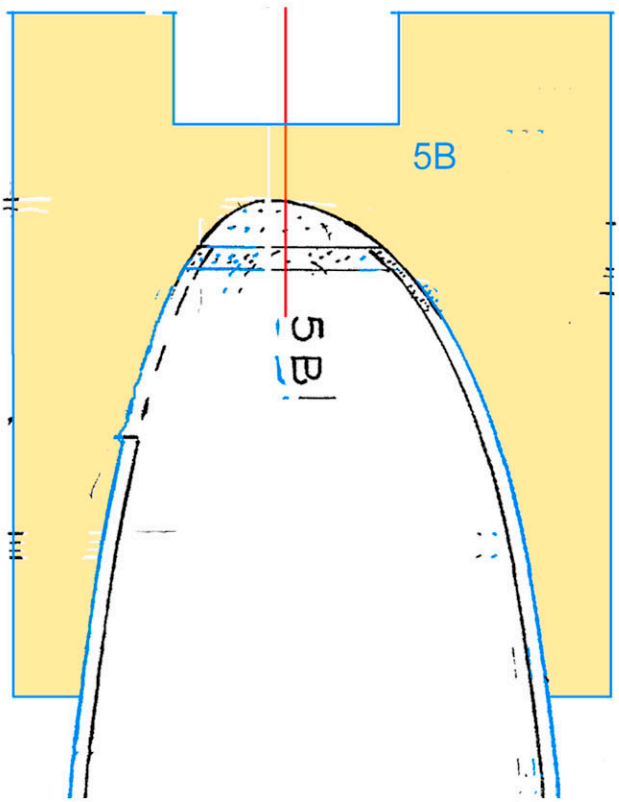

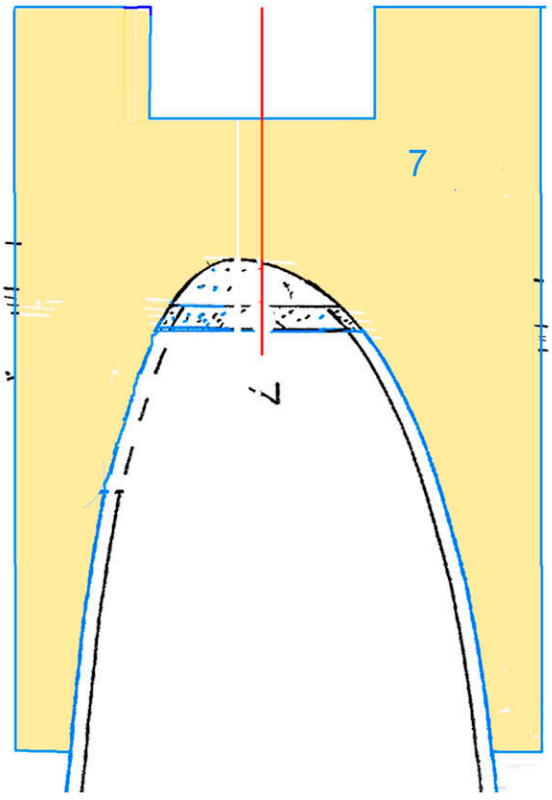

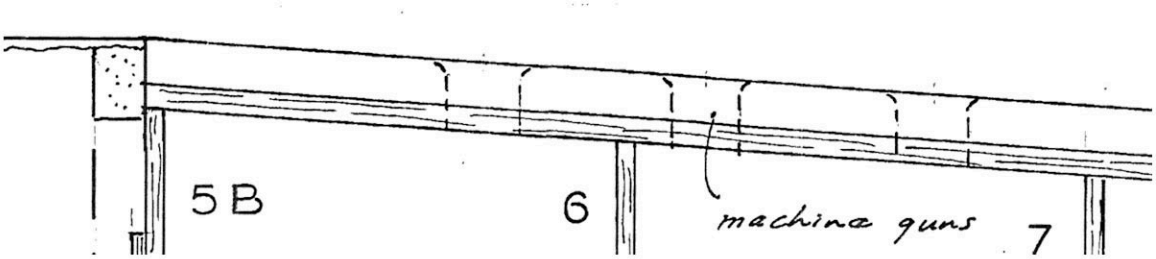

AEROMODELISME
Le plaisir de construire

Définition d’un gabarit pour percer les “gun tubes” dans le bord d’attaque

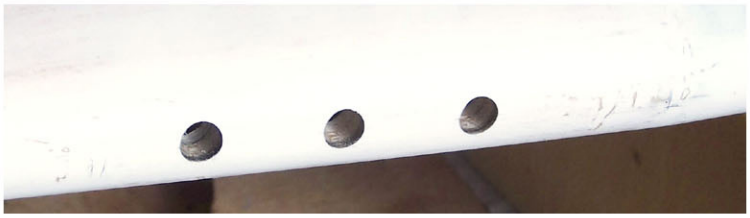

Les trous obtenus aves le gabarit présenté ci-dessous

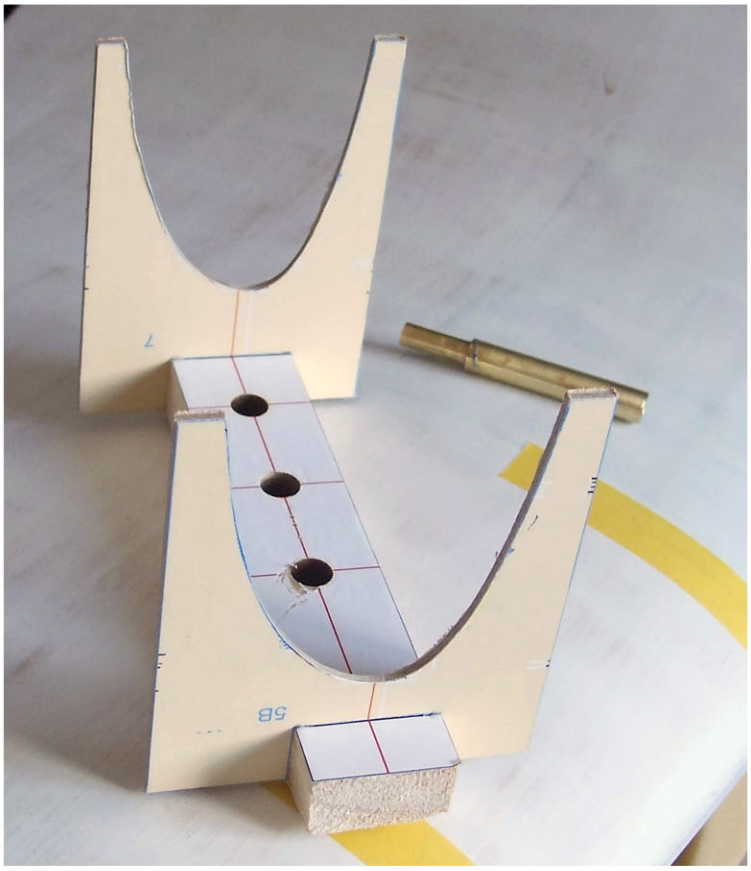

Le gabarit assemblé pour l’aile gauche est à positionner au droit des nervures 7 et 5 B.
Le guide outil est en balsa dur.
Les trous sont ouverts avec un tube laiton de 11/32” affuté.
Pour pouvoir être monté sur le mandrin d’une petite perceuse l’outil est préparé avec une réduction de diamètre à 6,35 par addition de tubes Ø 5/16”, 9/32” et 1/4” .
Les profils de nervures en ctp sont maintenus par collage, il faudra les décoller et les tourner de 180° pour percer l’autre aile.

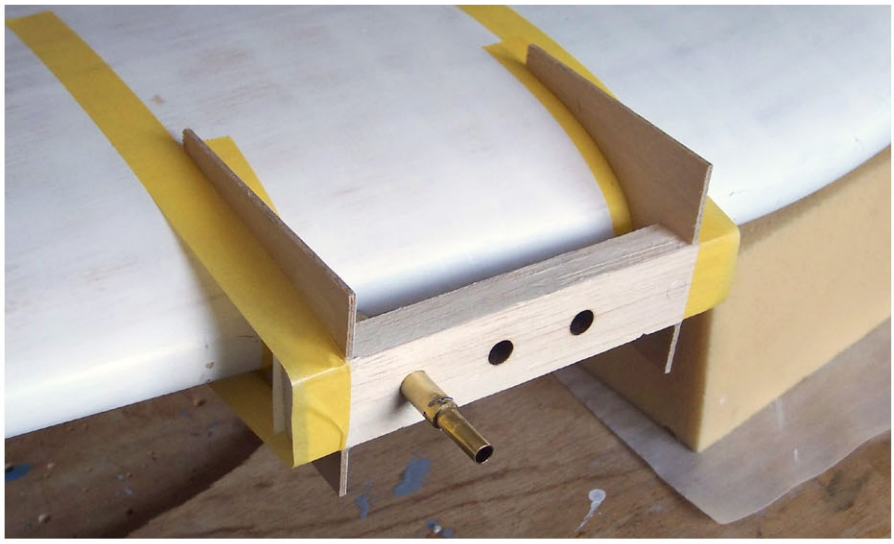

La mise en place du gabarit et de l’outil de perçage.